


ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Представляя аксессуары для рабочего места, AIRnet предлагает полноценное решение для распределения сжатого воздуха на всем протяжении технологического процесса.

Данные аксессуары предназначены для

- обеспечения максимальной эффективности вашей пневматической сети;
- защиты вашего оборудования, для которого подается воздух;
- соответствия характеристикам вашего оборудования для производства сжатого воздуха.

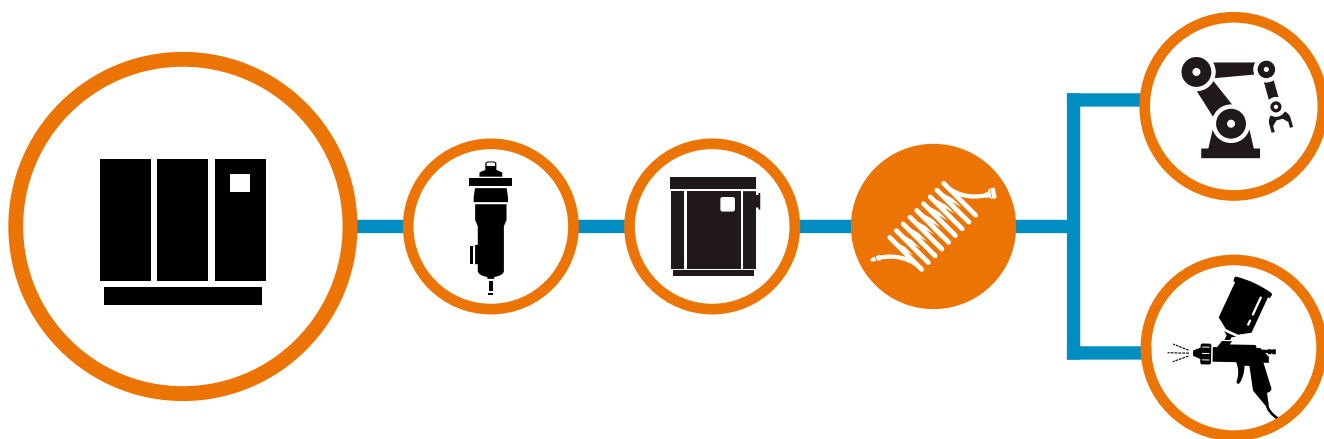

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Разработка и производство в соответствии с самыми высокими стандартами
- Комплексное решение для всей системы сжатого воздуха
- Соответствующие сертификаты и разрешения
- Наличие на складе

ОБЗОР АКСЕССУАРОВ



ШЛАНГОВАЯ КАТУШКА - ЗАКРЫТЫЙ ТИП

Стальной корпус, самонатягивающаяся катушка со шлангом 12 м.

| | |
|--|-----------------------------------|
| Шланг | с полиуретановой оплеткой |
| Рабочее давление | 15 Бар |
| Температура | 0°C до 60°C |
| Впускной патрубок | 12мм / ½ " с наружной резьбой BSP |
| Соединительный патрубок распределительного шланга | 12мм / ½ " с наружной резьбой BSP |

** Адаптеры на резьбу NPT доступны для всей линейки



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ

Устройство автоматического слива конденсата

| | |
|--------------------------------|--|
| Материал | Алюминиевый корпус и стаканы из поликарбоната |
| Рабочее давление | 0,5 до 10 Бар |
| Макс. давление на входе | 12 Бар |
| Температура | от-10°C до 60°C |
| Размер входа | 20MM / ¾" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа |



РЕГУЛЯТОРЫ

Регулятор давления с алюминиевым корпусом

| | |
|--------------------------------|--|
| Рабочее давление | 0,5 до 10 Бар |
| Макс. давление на входе | 12 Бар |
| Температура | от-10°C до 60°C |
| Размер входа | 20MM / ¾" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа |
| Размер выхода | 20MM / ¾" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа |
| Настройки давления | 0,5 до 10 Bar |



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Пневматический продувочный пистолет с металлическим корпусом

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Рабочее давление | 0 до 15 Бар |
| Макс. давление на входе | 15 Бар |
| Расход воздуха | 100 до 353 л/мин |
| Размер входа | ¼" с резьбовым соединением BSP + NPT |



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Хромированные или медные муфты CS

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Размеры | 1/4", 3/8", 1/2", 1" |
| Рабочее давление | 0 до 16 Бар |
| Рабочая температура | от -15°C до 80°C |
| Размер входа | 1/4" и 3/8" внутренняя резьба |



ФИЛЬТР И РЕГУЛЯТОР (FR)

Комбинация фильтр + регулятор для удаления воды и частиц

| | |
|-------------------------------|--|
| Материал | Алюминиевый корпус и стаканы из поликарбоната |
| Размер входа | 20MM / 3/4" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа |
| Размер выхода | 20MM / 3/4" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа |
| Рабочее давление range | 0 до 10 Бар |
| Испытательное давление | 15 Бар |
| Температура | от -10°C до 60°C |



ФИЛЬТР, РЕГУЛЯТОР И ЛУБРИКАТОР (FRL)

Комбинация фильтр + регулятор + лубрикатор для удаления воды и частиц и обеспечения надлежащей смазки машин и аксессуаров на месте использования

| | |
|-------------------------------|--|
| Материал | Алюминиевый корпус и стаканы из поликарбоната |
| Размер входа | 20MM / 3/4" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа |
| Размер выхода | 20MM / 3/4" BSP / NPT - Размер входа 25MM / 1" BSP / NPT - Размер входа |
| Рабочее давление range | 0 до 10 Бар |
| Испытательное давление | 15 Бар |
| Температура | от -10°C до 60°C |
| Макс. расход 3/4" | 7940 Л/мин |
| Макс. расход 1" | 8200 Л/мин |
| Фильтрация | 5 мкм |



СПИРАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ

Полиуретановый шланг с шарнирным поворотным соединением с 2 прямыми концами

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Материал трубы | Polyurethane |
| Диапазон рабочего давления | 0,5 до 15 Бар |
| Температура | от -40°C до 60°C |
| Hose outside diameter | 16x10MM |
| Длина шланга | 5M и 10M |
| Соединение | Универсальные быстроразъемные муфты |



ГИБКИЙ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ (РУЛОНЫ)

Маслостойкий армированный резиновый шланг

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Диапазон рабочего давления | 20 Бар |
| Температура | от -25°C до 80°C |
| Доступные диаметры | 12x8MM |



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ

Износостойкие полиуретановые шланги

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Диапазон рабочего давления | 20 Бар |
| Температура | от -15°C до 60°C |
| Доступные диаметры | 12MM, 16MM |

Ваш дилер