


KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR OPTIMAL EFFEKTIVITET

Genom att introducera tillbehör för tryckluft kan AIRnet erbjuda en komplett distributionslösning från kompressorn till användningspunkten.

Dessa tillbehör lanseras specifikt för att:

- Säkerställa högsta möjliga effektivitet i distributionssystemet
- Skydda utrustning nedströms
- Komplettera produktutbudet i AIRnet-serien

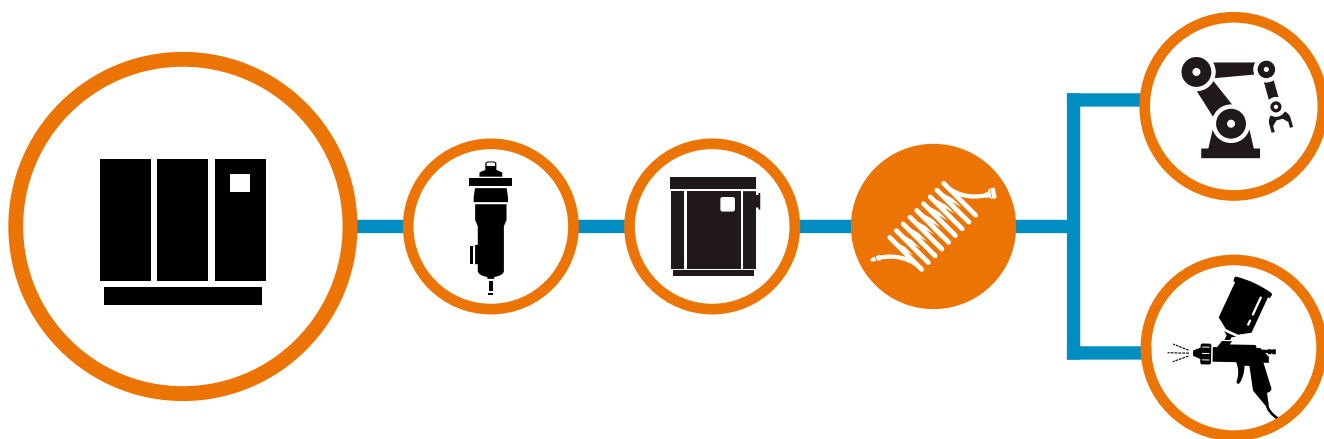

FÖRDELAR FÖR KUNDEN

- Utformade och tillverkade för optimal prestation
- Specifikt anpassade för övriga produkter i AIRnet-serien
- Relevanta certifikat och godkännanden på plats
- Lagerförda produkter som är tillgängliga direkt

TILLBEHÖR – ÖVERSIKT



SLANGVINDA - STÄNGT HÖLJE

Slangvinda med stålhölje och 12 meter indragbar slang

Material	Slang i polyuretanplast
Arbetsstryck	15 Bar
Arbetstemperatur	0°C till 60°C
Anslutning inlopp	½" ISO-7R Hane
Anslutning slang	½" ISO-7R Hane



AUTOMATISK KONDENSATAVTAPPARE

Automatisk kondensavtappare

Material	Formgjutet aluminiumhölje och skål i karbonatplast
Arbetsstryck	0,5 till 10 Bar
Högsta inloppstryck	12 Bar
Arbetstemperatur	-10°C till 60°C
Anslutning inlopp	¾" ISO 228 - Hona 1" ISO 228 - Hona



TRYCKREGULATOR

Tryckregulator med formgjutet aluminiumhölje

Arbetsstryck	0,5 till 10 Bar
Högsta inloppstryck	12 Bar
Arbetstemperatur	-10°C till 60°C
Anslutning inlopp	¾" ISO 228 - Hona 1" ISO 228 - Hona
Anslutning utlopp	¾" ISO 228 - Hona 1" ISO 228 - Hona
Tryckskala	0,5 till 10 Bar



PNEUMATISK BLÅSPISTOL

Pneumatisk blåspistol i metall

Arbetsstryck	0 till 15 Bar
Högsta inloppstryck	15 Bar
Anslutning inlopp	¼" ISO 228 - Hona
Luftförbrukning	100-353 l/min



UNIVERSAL SNABBKOPPLING

Snabbkoppling i krompläterat stål eller mässing

Storlekar	¼", ⅜", ½", 1"
Arbetsstryck	0 till 16 Bar
Arbetstemperatur	-15°C till 80°C
Anslutning inlopp	¼" ISO 228 - Hona ⅜" ISO 228 - Hona



TRYCKREGULATOR MED FILTER (FR)

Tryckregulator med filter som avskiljer partiklar och vatten

Material	Formgjutet aluminiumhölje och skålar i karbonatplast
Arbetsstryck	0 till 10 Bar
Provtryck	15 Bar
Arbetstemperatur	-10°C till 60°C
Anslutning inlopp	¾" ISO 228 - Hona 1" ISO 228 - Hona
Anslutning utlopp	¾" ISO 228 - Hona 1" ISO 228 - Hona



TRYCKREGULATOR MED FILTER OCH DIMSMÖRJARE (FRL)

Tryckregulator med filter och dimsmörjare som avskiljer partiklar och vatten och som effektivt smörjer verktyg och tillbehör i tryckluftssystemet

Material	Formgjutet aluminiumhölje och skålar i karbonatplast
Arbetsstryck	0 till 10 Bar
Provtryck	15 Bar
Arbetstemperatur	-10°C till 60°C
Anslutning inlopp	¾" ISO 228 - Hona 1" ISO 228 - Hona
Anslutning utlopp	¾" ISO 228 - Hona 1" ISO 228 - Hona
Maximalt flöde ¾"	7940 L/min
Maximalt flöde 1"	8200 L/min
Filtrering	5 mikron



SPIRALSLANG

Slang med raka anslutningar med svivelkopplingar

Material	Slang i polyuretanplast
Arbetsstryck	0,5 till 15 Bar
Arbetstemperatur	-40°C till 60°C
Slangens dimension	16 x 10 mm
Slangens längd	5 m eller 10 m
Anslutning	Universal snabbkoppling



FLEXIBEL GUMMISLANG (PÅ RULLE)

Oljeresistent förstärkt gummislang tillgänglig i längderna 25, 50 och 100 meter

Arbetsstryck	0 till 20 Bar
Arbetstemperatur	-25°C till 80°C
Slangens dimension	17 x 8 mm



POLYURETANSLANG

Slitstark polyuretanslang tillgänglig i längderna 25, 50 och 100 meter

Arbetsstryck	20 Bar
Arbetstemperatur	-15°C till 60°C
Tillgängliga dimensioner	12 x 16 mm

Din återförsäljare