


## 提升端到端效率 的全套解决方案

通过推出“使用点”附件，AIRnet 现在可自始至终提供完整的压缩空气配送解决方案。

这些附件专为实现以下目标：

- 确保配送网络实现最高效率
- 保护下游设备
- 补充压缩空气设备的性能

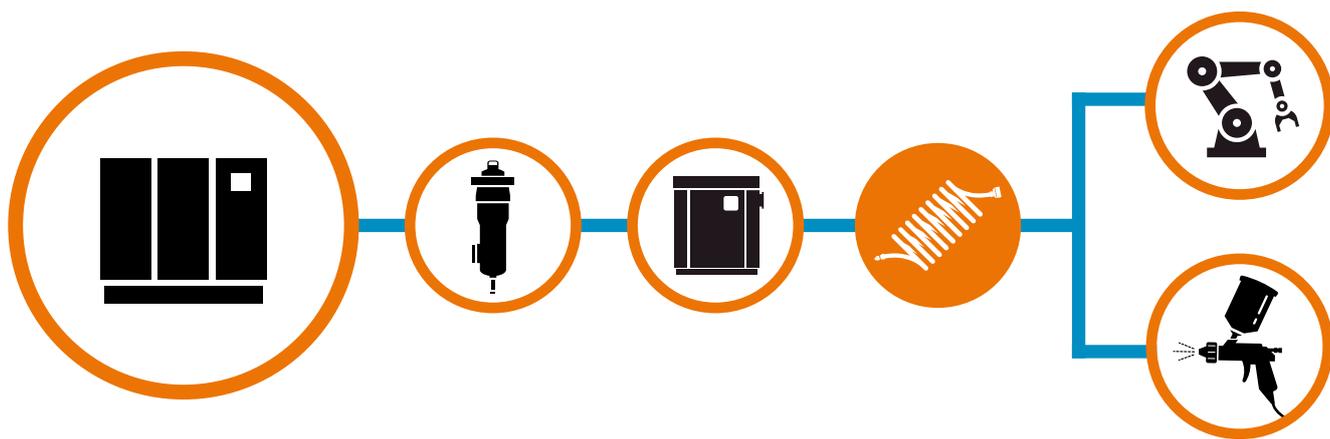

### 客户受益：

- 按照最高标准设计和制造
- 适用于整个压缩空气系统的一站式解决方案
- 相关证书和认证
- 可用现货

## 附件概述



### 卷管器 – 封闭型

钢制外壳伸缩式卷管器，带 12M 软管

软管制造材料	PU 编织
工作压力	10 Bar / 145 PSI
适用温度	0°C 至 60°C / 32°F 至 140°F
进口连接	12MM / ½" BSP 外螺纹
分配软管连接	12MM / ½" BSP 外螺纹

\*\* NPT 转接头适用于全系列附件



### 自动排卸

自动冷凝水排卸器

#### MOC

工作压力	0,5 至 10 Bar / 7,25 至 145 PSI
最大进气压力	12 Bar / 174 PSI
适用温度	-10°C 至 60°C / 14°F 至 140°F
进口尺寸	20MM / ¾" BSP / NPT - 内螺纹 25MM / 1" BSP / NPT - 内螺纹



### 调节器

压力调节器，配备铝合金主体

工作压力	0,5 至 10 Bar / 7,25 至 145 PSI
最大进气压力	12 Bar / 174 PSI
适用温度	-10°C 至 60°C / 14°F 至 140°F
进口尺寸	20MM / ¾" BSP / NPT - 内螺纹 25MM / 1" BSP / NPT - 内螺纹
出口尺寸	20MM / ¾" BSP / NPT - 内螺纹 25MM / 1" BSP / NPT - 内螺纹
压力设置	0,5 至 10 Bar



### 气枪

具有金属机身的气枪

工作压力	0 至 15 Bar / 0 至 217 PSI
最大进气压力	15 Bar / 217 PSI
耗气量	100 至 353 l/min
进口尺寸	¼" 螺纹式 BSP + NPT



### 通用快卸接头

CS 镀铬或黄铜接头

尺寸	1/4", 3/8", 1/2", 1"
工作压力	0 至 16 Bar / 0 至 232 PSI
工作温度	-15°C 至 80°C / 5°F 至 176°F
进口尺寸	1/4" 和 3/8" 内螺纹



### 过滤器和调节器 (FR)

过滤器 + 调节器组合，去除水和颗粒

MOC	铝合金主体和聚碳酸酯滤杯
进口尺寸	20MM / 3/4" BSP / NPT - 内螺纹 25MM / 1" BSP / NPT - 内螺纹
出口尺寸	20MM / 3/4" BSP / NPT - 内螺纹 25MM / 1" BSP / NPT - 内螺纹
工作压力范围	0 至 10 Bar / 0 至 217 PSI
耐受压力	15 Bar / 217 PSI
适用温度	-10°C 至 60°C / 14°F 至 140°F



### 过滤器、调节器和润滑器 (FRL)

过滤器 + 调节器 + 润滑器组合，去除水和颗粒并为 POU 机器和附件提供良好润滑

MOC	铝合金主体和聚碳酸酯滤杯
进口尺寸	20MM / 3/4" BSP / NPT - 内螺纹 25MM / 1" BSP / NPT - 内螺纹
出口尺寸	20MM / 3/4" BSP / NPT - F内螺纹 25MM / 1" BSP / NPT - 内螺纹
工作压力范围	0 至 10 Bar / 0 至 145 PSI
耐受压力	15 Bar / 217 PSI
适用温度	-10°C 至 60°C / 14°F 至 140°F
最大流量 3/4"	7940 L/Min
最大流量 1"	8200 L/Min
过滤粒度	5 um



### 螺旋式软管

聚氨酯软管，带 2 个直端旋转接头

管材	聚氨酯
工作压力范围	0,5 至 15 Bar / 7,25 至 217 PSI
适用温度	-40°C 至 60°C / 7°F 至 140°F
软管外径	16x10MM
软管长度	5M 和 10M
接头	通用快卸接头



### 柔性橡胶软管 (多卷)

增强型抗油橡胶软管 25, 50 和 100 Mts

工作压力范围	20 Bar / 290 PSI
适用温度	-25°C 至 80°C / 14°F 至 140°F
可用直径	12 x 8 MM



### PU 软管

高耐油性聚氨酯软管 25, 50 和 100 Mts

工作压力范围	20 Bar / 290 PSI
适用温度	-15°C 至 60°C / 14°F 至 140°F
可用直径	12MM, 16MM

## 您的经销商